

SERIE 54

PROPIPAD

Descripción de producto

Tinta de un componente para serigrafiar láminas y piezas inyectadas de polipropileno, frecuentemente sin necesidad de flameado. Permite decorar artículos que por sus características, paredes muy finas y/o dimensiones muy grandes, etc, el flameado les hace perder importantes atributos tales como estabilidad dimensional en piezas industriales o brillo en piezas decorativas.

La **SERIE-54** posee acabado brillante, buena resistencia a la abrasión, al agua y a los detergentes

Aplicaciones recomendadas:

Láminas/carpetería y piezas inyectadas y sopladas de polipropileno.

Acabado:

Brillo.

Presentación:

Se presenta a falta de ajustar viscosidad según necesidad del cliente.

Diluyentes:

D-400 como normal y D-700 como lento. Su mezcla adecuada proporciona un buen comportamiento en pantalla y cortos períodos de secado del orden de 10-20 minutos al aire y de segundos a 60°C, los cuales no deben ser superados.

Otras observaciones:

Por las singularidades de esta tinta y los aditivos que lógicamente lleva el PP, especialmente los antiestáticos, pedimos al usuario que antes de iniciar la tirada industrial ejecute ensayos y obtenga por su experiencia directa las decisiones más correctas


Limitaciones:

No aguanta cierto tipo de grasas.

Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

Colores

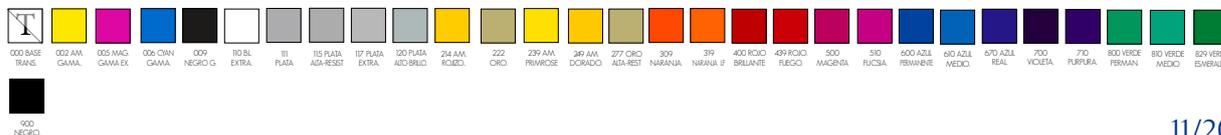

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone. Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.