

SERIE 64

COTTONTEX

Descripción de producto

La **SERIE 64** ha sido diseñada para usarse solo en algodón y otras fibras naturales, en colores claros, dejando un acabado liso y con Excelente resistencia al lavado.

Aplicaciones recomendadas:

Algodón y fibras naturales.

Acabado:

Brillo.

Presentación:

Solo se necesita ajustar la viscosidad, dependiendo del trabajo, temperatura ambiente y velocidad de impresión.

Limitaciones:

No tiene suficiente resistencia para cierto tipo de grasas

Diluyentes:

Con agua para obtener la viscosidad deseada. También hay retardante.

Secado:

Cuando se expone al aire, se seca en aprox. 10-60 minutos, dependiendo de las condiciones de fábrica. Aunque está seco al tacto y puede manipularse, no se ha polimerizado, por lo que muestra una resistencia pobre al lavado. Se recomienda secar por túnel a 120-140°C durante 3/5 minutos, dependiendo de la imagen y la calidad de la tela. Esta es la forma de asegurar una polimerización perfecta, y puede ser resistente incluso al lavado en seco.


Pantallas:

Emulsionar con **ARGAZOL-E** (de fácil recuperación) o **ARGAZOL-UV** (de larga duración) con telas de 29 a 130 hilos/cm.

Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

Colors

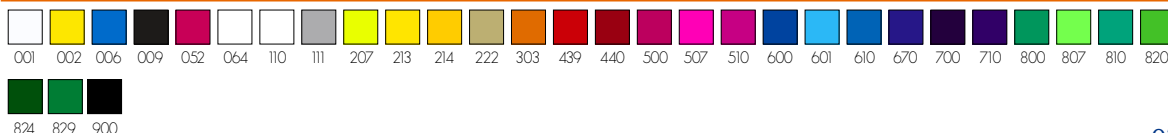

07/2019

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone. Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.